

# BETTER ENERGY

## KAV CENTRAAL GESCHARNIERD WIT AFGELAKT DAKRAAM



VARIANT	1500/1510
<b>GLAS</b>	
Constructie	4-12-3HS-12-3H
Triple glazing	34 mm
Lage emissie	✓✓
Gas	Argon
Gehard glas	✓
U <sub>g</sub> (W/m²K)	0.77
Totale daglichttoetreding	0.55
<b>DAKRAAM</b>	
U <sub>w</sub> (W/m²K)	1.1
Waterdichtheid	E1350
Luchtdoorlatendheid	Class 4
Weerstand tegen windbelasting	Class C4*
Geluidsreductie	33 [-1,-3] dB
Ventilatieklep	✓
<b>KLEUR</b>	
Natuurlijk hout	✓ 1500
Wit afgelakt	✓ 1510

\* M8A, M10A size: no performance data



### TOEPASBAAR

- In public and domestic buildings
- In verwarmde, bewoonde ruimtes
- In daken met een dakhelling van 15-90°
- Geschikt voor de meest voorkomende dakbedekkingen met de juiste gootstukken

### FUNCTIES

- Centraal gescharnierd
- Makkelijk en soepel afsluitbaar
- ENERGY+ - Triple glazing
- THERMOSTAT - Extra hitte reflecterende coating
- Gehard buitenglas
- Ventilatieklep
- Vlotte installatie - RUC waterkerende manchet, gratis
- Twee passieve ventilatieposities via de handgreep
- 20 jaar garantie
- Eenvoudig te monteren

### MATERIAAL

- Kunstmatig gedroogd en gelamineerd dennenhout
- Hout afkomstig uit FSC gecertificeerde bossen
- Schimmelwerende bescherming
- Dubbele laklaag met lak op waterbasis

### AFWERKING

- Aluminium, gelakt, RAL 7043

### HANDGREEP

- Design handgreep van verzinkt aluminium, gelakt

### SCHARNIER

- Draaischarnier




CODE	NOMINALE AFMETING	BUITENMAAT KOZIJN		GLASMAAT		ZICHTBAAR GLAS		
		BREEDTE	HOOGTE	BREEDTE	HOOGTE	BREEDTE	HOOGTE	EFFECTIEVE LICHTOPPERVLAKTE m²
KAV C2A	55x78	55	77,8	39,8	64,9	37,3	59	0.220
KAV C4A	55x98	55	97,8	39,8	84,9	37,3	79	0.295
KAV F6A	66x118	66	117,8	50,8	104,9	48,3	99	0.478
KAV M4A	78x98	78	97,8	62,8	84,9	60,3	79	0.476
KAV M6A	78x118	78	117,8	62,8	104,9	60,3	99	0.597
KAV M8A	78x140	78	139,8	62,8	126,9	60,3	121	0.729
KAV M10A	78x160	78	159,8	62,8	146,9	60,3	141	0.850

MAATCODE	LEI met loodloketten 0-16 mm (2x8 mm)	LEI met één stukzijkalement 0-16 mm (2x8 mm)	DAKPAN (16-50 mm)	UNIVERSEEL (16-120 mm)	UNIVERSEEL voor 18 mm TWIN combi (16-120 mm)	COMBI Universeel (16-120 mm)	COMBI Leien 0-16 mm (2x8mm)
KAV C2A	KSF C2A	KLS C2A	KTF C2A	KUF C2A	-	•	•
KAV C4A	KSF C4A	KLS C4A	KTF C4A	KUF C4A	UBX C4A 18	•	•
KAV F6A	KSF F6A	KLS F6A	KTF F6A	KUF F6A	-	•	•
KAV M4A	KSF M4A	KLS M4A	KTF M4A	KUF M4A	UBX M4A 18	•	•
KAV M6A	KSF M6A	KLS M6A	KTF M6A	KUF M6A	UBX M6A 18	•	•
KAV M8A	KSF M8A	KLS M8A	KTF M8A	KUF M8A	UBX M8A 18	•	•
KAV M10A	KSF M10A	KLS M10A	KTF M10A	KUF M10A	-	•	•

Bekijk ook de compatibiliteitstabel voor combi-gootstukken.

MAATCODE	VERDUISTEREND	ROLGORDIJN	JALOEZIE
KAV C2A	DUR C2A	RHR CXA	PAR C2A
KAV C4A	DUR C4A	RHR CXA	PAR C4A
KAV F6A	DUR F6A	RHR FXA	PAR F6A
KAV M4A	DUR M4A	RHR MXA	PAR M4A
KAV M6A	DUR M6A	RHR MXA	PAR M6A
KAV M8A	DUR M8A	RHR MXA	PAR M8A
KAV M10A	DUR M10A	RHR MXA	PAR M10A

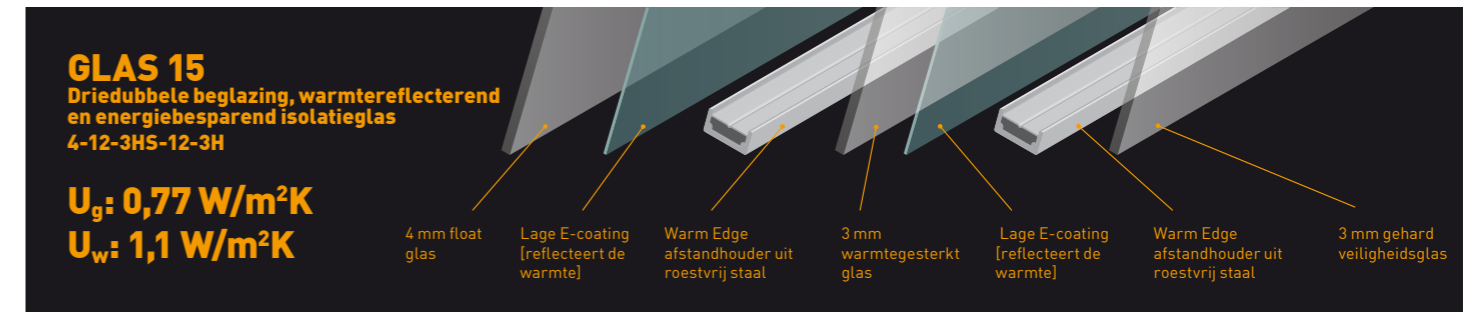

### BESCHIKBARE AFMETINGEN [cm]

C2A	C4A	F6A	M4A	M6A	M8A	M10A
55x78	55x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160



www.dakea.com

